


ETUDE THERMIQUE D'UN COFFRE DE VOILET ROULANT  
KOFREX DE MARQUE KOFRISOL

Application de la méthode de calcul figurant dans la réglementation thermique des coffres de volets roulants :

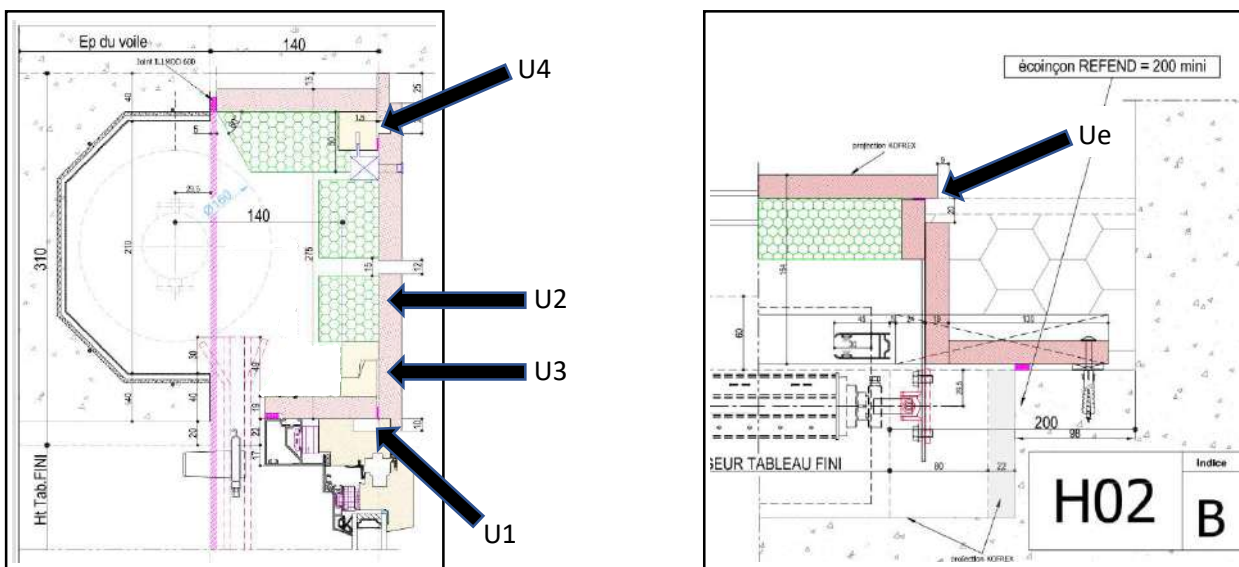

Le coefficient  $U_c$  se calcule d'après la formule suivante :

$$U_c = U_{c1} + U_e \frac{A_e}{A_c}$$

Avec :

$U_c$  : Coefficient surfacique moyen du coffre, en  $W/(m^2.K)$

$U_{c1}$  : Coefficient surfacique moyen en partie courante du coffre, en  $W/(m^2.K)$

$U_e$  : Coefficient surfacique des embouts du coffre, en  $W/(m^2.K)$

$A_e$  : Aire de l'embout du coffre en contact direct avec l'ambiance intérieure en  $m^2$

$A_c$  : Aire projetée du coffre en  $m^2$  ( $H_c * L_c$ )

$U_{c1}$  se calcule par la formule :  $U_{c1} = \Phi / H_c$

Avec :

$\Phi$  : Flux thermique en partie courante par mètre linéaire du coffre, en W/m

Hc : Hauteur projetée du coffre, en mètre

Ue se calcule par la formule :  $U_e = 1 / (0,26 + \sum d_j / \lambda_j)$

Avec :

dj : Epaisseur en m de toute couche du matériau j appartenant à l'embout

$\lambda_j$  : Conductivité thermique en W/(m.K) de toute couche du matériau j appartenant à l'embout

### **Constitution du KOFREX :**

Longueur du coffre : 1,00m

Hauteur du coffre : 0,275m

Profondeur intérieure (saillie sur local chauffé) : 0,14m

Epaisseur du voile de façade : 0,16m

Isolation thermique des joues : 0,05m

Isolation thermique horizontale basse du coffre : 0m

Isolation thermique horizontale haute du coffre : 0,05m

Isolation thermique de la face verticale sur local chauffé : 0,05m

L'isolation sera réalisée avec un isolant de  $\lambda = 0,038$  (Laine de roche)

Le coffre sera réalisé en médium de 19mm de  $\lambda = 0,18$

Le cadre est réalisé en tasseau sapin de 30mm de  $\lambda = 0,13$

Face verticale : Médium de 19mm + Laine de roche ROCKFEU 520 de 50mm

Embouts : Médium de 19mm + Laine de roche ROCKFEU 520 de 50mm

Face horizontale : Médium de 19mm

### **Applications :**

$U_{c1} = \Phi / H_c$

$1/U_1 = 0,14 + 0,019/0,18$

$U_1 = 0,99 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  (L1 = 0,02m)

$1/U_2 = 0,26 + 0,019/0,18 + 0,05/0,038$

$U_2 = 0,59 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  (L2 = 0,134m)

$1/U_3 = 0,26 + 0,019/0,18 + 0,03/0,13$

$U_3 = 1,68 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  (L3 = 0,039m)

$1/U_4 = 0,26 + 0,019/0,18 + 0,03/0,13 + 0,05/0,038$

$U_4 = 0,52 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  (L4 = 0,033m)

$$U_{c1} = (U1 * L1 + U2 * L2 + U3 * L3 + U4 * L4) / Hc$$

$$U_{c1} = (0,99 * 0,02 + 0,59 * 0,134 + 1,68 * 0,039 + 0,52 * 0,033) / 0,275$$

$$U_{c1} = 0,66 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$$

#### **Calcul du Ue :**

$$Ue = 1 / (0,26 + \sum dj / \lambda_j)$$

Remarque : Dans cette configuration, la surface Ae de l'embout de coffre en contact avec le local chauffé est inexistante. Par conséquent, la valeur **Ue 2 Ae / Ac = 0**

#### **Coefficient surfacique moyen du coffre Uc :**

$$Uc = U_{c1} + Ue 2 Ae / Ac$$

$$Uc = U_{c1}$$

$Uc = 0,66 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
---

(Calcul pour un coffre de 1m de longueur : voir remarque ci-dessous pour les autres longueurs)

Remarque : Dans cette configuration de coffre de volet roulant non saillant à l'intérieur du logement : Uc = Uc1. Le Uc est donc une valeur fixe qui ne dépend pas de la longueur du coffre. Ainsi le **Uc = 0,66 W/(m².K) quelque soit la longueur du coffre de volet roulant.**