

Kofrex BSO



Les **+** produit



Isolation acoustique de 48 à 52 dB avec entrée d'air et 54 dB sans entrée d'air



Isolation thermique coefficient UC de 0,66 W/(m².K)



Coffre en MDF issu de forêts françaises



Dimensions à la demande

LE COFFRE EN BOIS SANS DÉBORDEMENT COMPOSÉ D'UN CADRE ET D'UN OUVRANT ISOLÉ.

Alternative au Volet Roulant les lames orientables de l'occultation garantissent une régularisation de la lumière en plein jour en fonction de la position du soleil.

- Languette amovible ajustable en partie haute
- Finition à peindre pour personnalisation du logement.
- S'adapte à tous les BSO du marché

Il existe de nombreux autres avantages sur ce produit :


- Coffre dans l'alignement du doublage
- Accès au Brise Soleil orientable par l'intérieur du logement
- Possibilité finition prépeint ou laqué des coffres
- Réservation sous avis technique




Kofrex BSO

VUE INTÉRIEURE

- Tasseaux hauts percés pour une fixation au plafond.

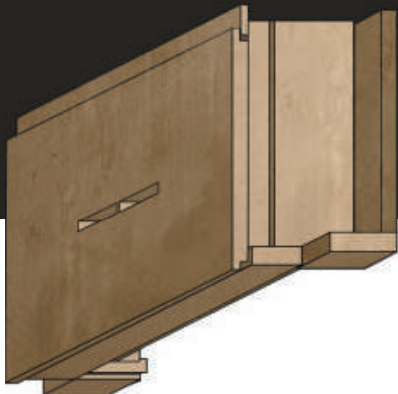


VUE EXTÉRIEURE

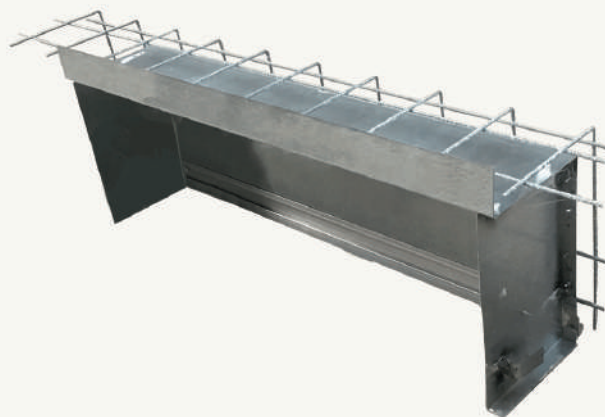


Coupe de principe

Coupe verticale

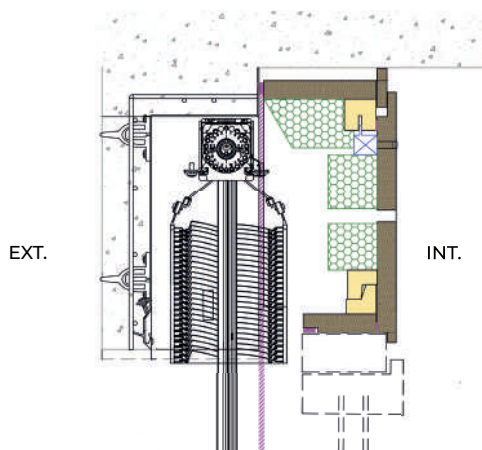


Coupe horizontale

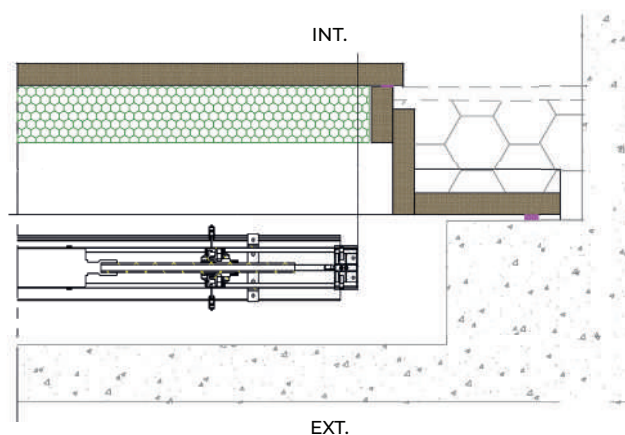

Kofrex BSO option fond de coffre

Coupe verticale

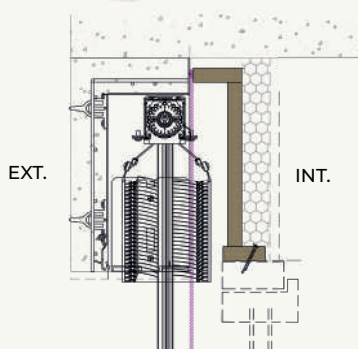

Coupe horizontale

