


Kofrin IE



Les **+** produit

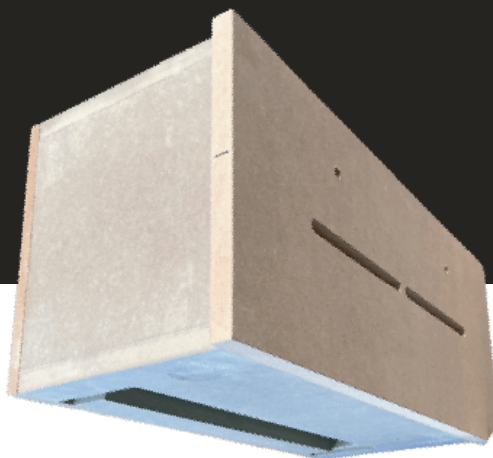

Isolation acoustique de 48 à 52 dB avec entrée d'air et 55 dB sans entrée d'air



Isolation thermique entre 0,81 et 1,04 W/(m².K)



Coffre fabriqué avec du bois issu de forêts françaises



Dimensions à la demande

LE KOFRIN IE EST CONÇU POUR S'ADAPTER AUX DIFFÉRENTES CONSTRUCTIONS

Il est adapté aux constructions bois, aux constructions avec isolation par l'extérieure et ossature bois pour une pose des menuiseries en tunnel au mur intérieur ou extérieur.

- Maintien par crochet bas et fermeture à batteuse avec caches (sans fixation ou vis apparentes).

Il existe de nombreux autres avantages sur ce produit :

- Accès à l'occultation par l'intérieur
- Possibilité finition prépeint ou laqué des coffres
- Constructions en isolation extérieure et ossature bois



Kofrin IE


VUE INTÉRIEURE

- Coffre traversant pour les constructions en isolation extérieure et ossature bois.
- Coffre adaptable à la position de la menuiserie.




Coupes de principe avec menuiserie posée au nu intérieur

Coupe verticale au nu intérieur

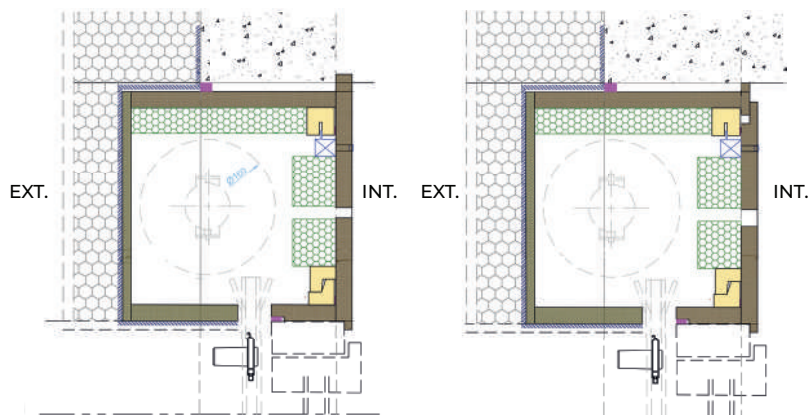


Coupe horizontale

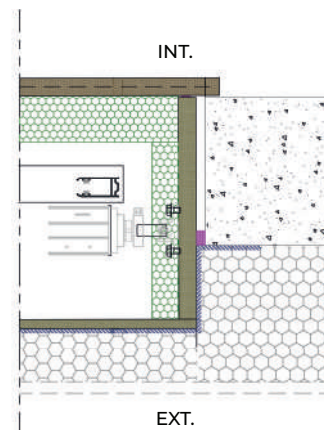

Coupes de principe avec menuiserie posée au nu extérieure

Coupes verticales au nu extérieur

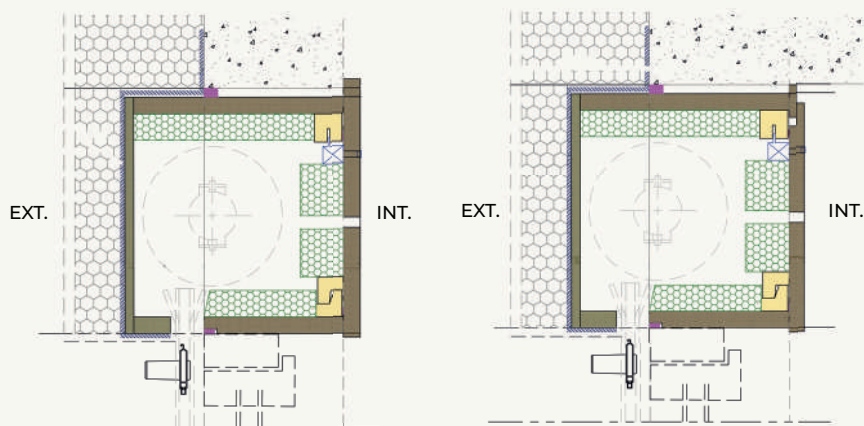

Coupe Horizontale

