

Fiche produit

Kofrin IE

Les produit



Isolation acoustique de 48 à 52 dB avec entrée d'air et 55 dB sans entrée d'air



Isolation thermique entre 0,81 et 1,04 W/(m².K)



Coffre fabriqué avec du bois issu de forêts françaises, PEFC - tracabilité



Dimensions à la demande



LE KOFRIN IE EST CONÇU POUR S'ADAPTER AUX DIFFÉRENTES CONSTRUCTIONS

Il est adapté aux constructions bois, aux construction avec isolation par l'extérieure et ossature bois pour une pose des menuiseries en tunnel au mur intérieur ou extérieur.

Il existe de nombreux autres avantages sur ce produit :

- Accès à l'occultation par l'intérieur
- Possibilité finition à peindre, prépeint, mélaminé (divers coloris au choix).
- Constructions en isolation extérieure et ossature bois

- Maintien par crochet bas et fermeture à batteuse avec caches (sans fixation ou vis apparentes).



Kofrin IE


VUE INTÉRIEURE

- Coffre traversant pour les constructions en isolation extérieure et ossature bois.
- Coffre adaptable à la position de la menuiserie.




Coupes de principe avec menuiserie posée au nu intérieur

Coupe verticale au nu intérieur

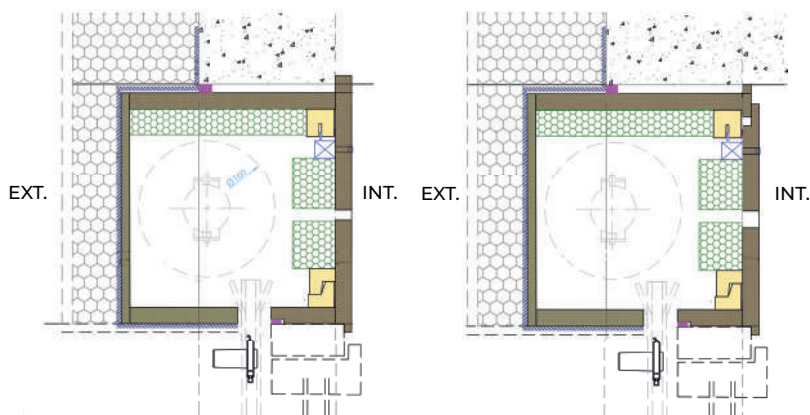


Coupe horizontale

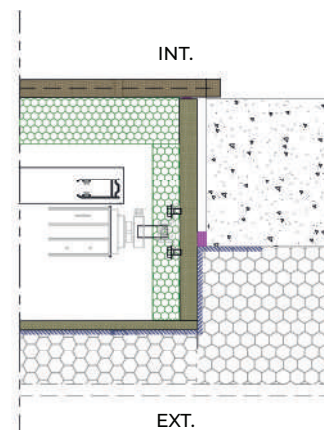

Coupes de principe avec menuiserie posée au nu extérieure

Coupes verticales au nu extérieur

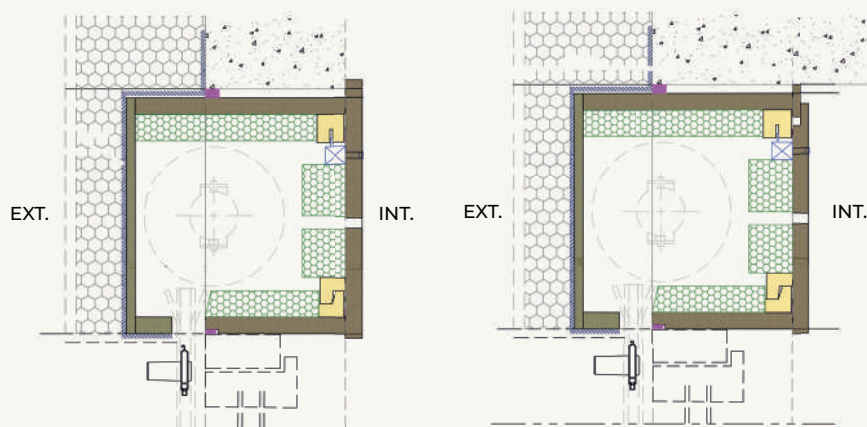

Coupe Horizontale

