


# Kofrex BSO



## Les produit

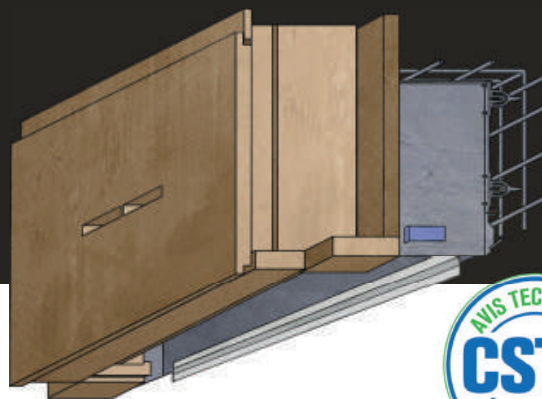

Affaiblissement acoustique de 47dB à 49dB avec grille de ventilation et 52dB sans entrée d'air.



Isolation thermique coefficient UC de 0,56 W/(m².K)



Coffre en MDF issu de forêts françaises, PEFC - tracabilité



Dimensions à la demande

## LE COFFRE EN BOIS SANS DÉBORDEMENT COMPOSÉ D'UN CADRE ET D'UN OUVRANT ISOLÉ.

Alternative au Volet Roulant les lames orientables de l'occultation garantissent une régularisation de la lumière en plein jour en fonction de la position du soleil.

- Languette amovible ajustable en partie haute.
- Finition à peindre pour personnalisation du logement.
- S'adapte à tous les BSO du marché.

## Il existe de nombreux autres avantages sur ce produit :


- Coffre dans l'alignement du doublage
- Accès au Brise Soleil orientable par l'intérieur du logement
- Possibilité finition à peindre, prépeint, mélaminé (divers coloris au choix).
- Réservation sous avis technique




# Kofrex BSO

## VUE INTÉRIEURE

- Tasseaux hauts percés pour une fixation au plafond.

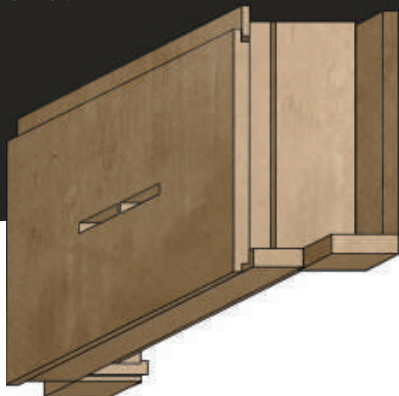


## VUE EXTÉRIEURE

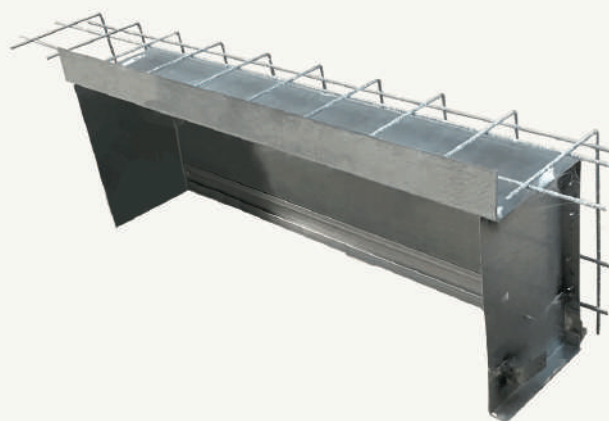


## Coupe de principe

Coupe verticale

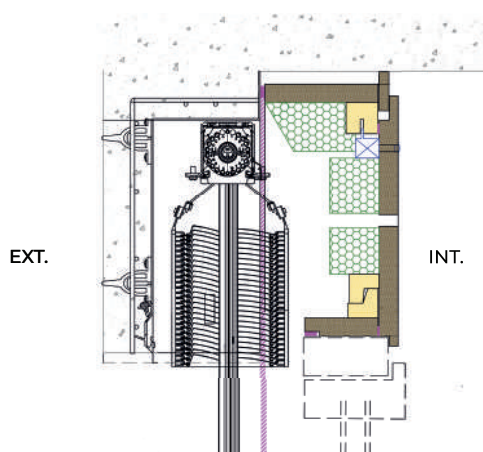


Coupe horizontale

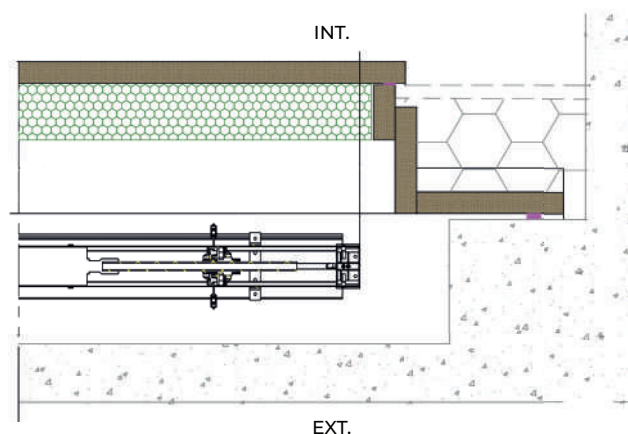

## Kofrex BSO option fond de coffre

Coupe verticale

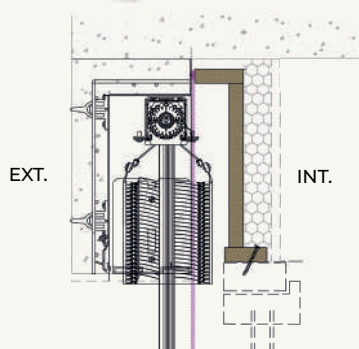

Coupe horizontale

